
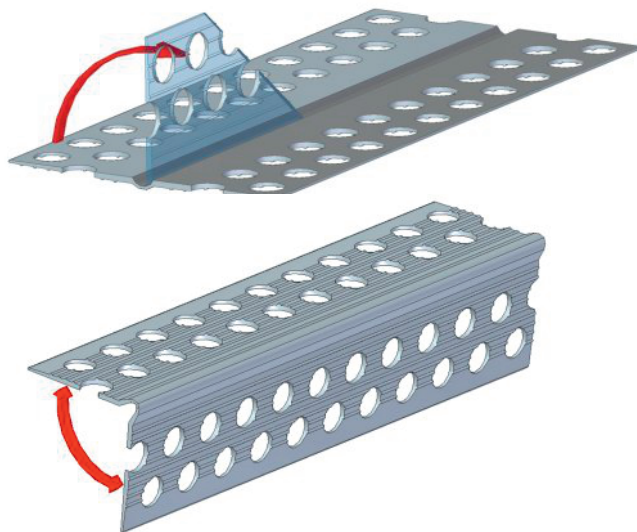


univerzální rohový

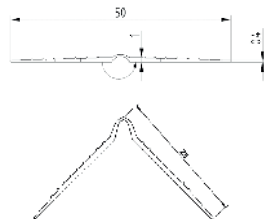

- vyztužení rohů a hran s nastavitelným úhlem 75° až 179°
- praktická a jednoduchá manipulace - dodáváno v návinu
- eliminování napojování profilu - dodáváno v návinu
- ochrana rohů, hran, ostění oken a dveří před mechanickým poškozením
- estetičnost - dokonale rovné utváření rohů
- rohové profily optimálně překrývají rohové oblasti
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	50	C/09	25	1
PVC	25	C/13.3	2,5	100
PVC	25	C/13.4	3	100

Doporučení:

Doporučená vzdálenost sponkování je 10 cm.

Pro zkrácení profilu použijte nůžky určené pro práci s plastovými profily.

Skladování:

Profily balené v boxu je potřeba skladovat v suchém prostředí.

Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.