


rohový ohebný M

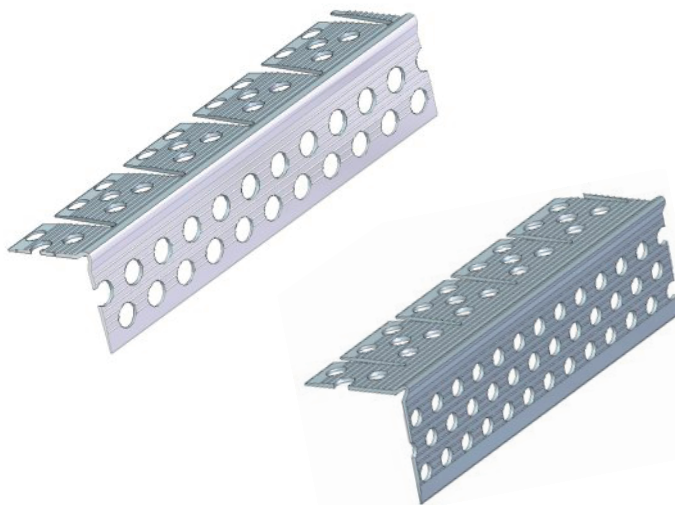

- slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran
- používá se při tvorbě atypických tvarů, zvláště při tvorbě oblouků
- profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky a nasazená hrana se vyrovná, při tvorbě oblouku je potřeba profily postupně a rovnoměrně formovat podle úhlu oblouku
- prolis zároveň usnadňuje uhazení omítky

materiál	rozměr mm	obj. č.	délka m	balení ks
PVC	25 x 25	C/04.1	2,5	50
PVC	33 x 33	C/14	2,5	25
PVC	33 x 33	C/14.3	3	25
PVC	50	C/11	10	1
PVC	50	C/11.1	25	1

Doporučení:

Doporučená vzdálenost sponkování je 10 cm. Aplikuje se na velké a střední klenby.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.