

# HADICE PRŮMYSLOVÉ



## MAFLEX


**Použití:** Při nenáročných aplikacích v zemědělství a průmyslu, k transportu vody a vzduchu.

**Materiál:** Měkčené PVC.

**Provedení:** Duše černá, plášť jasně žlutý. Zesílená konstrukce.

**Pracovní teplota:** Voda + 1°C až + 50°C, vzduch - 5°C až + 50°C.

rozměr vnější/vnitřní		objednáací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C	destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	bar	bar
19/13	1/2	020803DK	25, 50	10	32
23/16	5/8	020804DK	25	8	26
28/20	3/4	020805DK	25	8	24

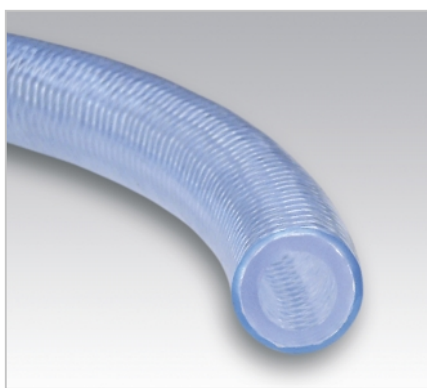

## MAPRES


**Použití:** Při náročnějších aplikacích v zemědělství a průmyslu, vhodná jako přípojka chladící vody a stlačeného vzduchu ke strojům.

**Materiál:** Měkčené PVC.

**Provedení:** Duše transparentní, plášť transparentní s namodralým odstínem. Zesílená konstrukce a zhuštěný ovin.

**Pracovní teplota:** Voda + 1°C až + 50°C, vzduch - 5°C až + 50°C.

rozměr vnější/vnitřní		objednáací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C	destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	bar	bar
14,5/8	5/16	020701AH	50	20	60
16,5/10,5	3/8	020702AH	25	18	54
22/12,5	1/2	020703AH	25, 50	16	48

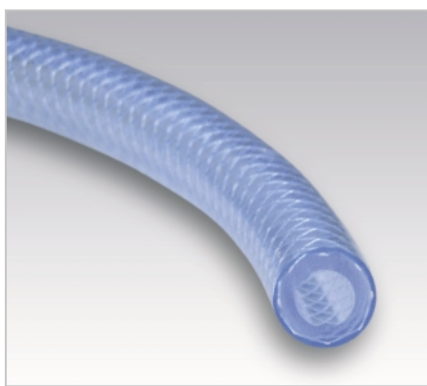

## MATEX

**Použití:** Pro dopravu plyných, kapalných nebo pevných látek ve všech průmyslových odvětvích. Odolnost proti povětrnostním vlivům.

**Materiál:** Měkčené PVC.

**Provedení:** Duše i plášť transparentní modrá. Textilní ovin.

**Pracovní teplota:** - 5°C až + 60°C.

rozměr vnější/vnitřní		objednáací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C	destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	bar	bar
12/6		0225060120HD	25, 50	20	50
14/8		0225080140HD	25, 50	20	50
15/9		0225090150HD	25, 50	15	35
20/13		0225130200HD	25, 50	17	40
27/19		0225190270HD	25, 50	14	32



## MAFRESH

**Použití:** Vhodná pro přepravu ovocných a zeleninových šťáv, džusů, moštů, ovocných nektarů, limonád, piva, sirupů, kečupu, kávy, čaje, vína, octa.

**Materiál:** Bezftalátové měkčené PVC.

**Provedení:** Duše i plášť transparentní. Textilní ovin.

**Pracovní teplota:** + 5°C až + 50°C.

rozměr vnější/vnitřní		objednáací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C	destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	bar	bar
14,5/10	3/8	021502AA	50	10	30
17/12,5	1/2	021502AA	25, 50	10	30
22/16	5/8	021502AA	25, 50	10	30
26/19	3/4	021502AA	25, 50	9	27
33/25,5	1	021502AA	25	6	18


# HADICE PRŮMYSLOVÉ

## MAFUEL

**Použití:** Díky chemické stabilizaci je určena pro přepravu benzínů, nafty a olejů.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Jednovrstvé, barva transparentní fialová.  
**Pracovní teplota:** -5°C až +50°C.

rozměr vnější/vnitřní	objednací číslo	tloušťka stěny	délka svitku*
mm	kód	mm	m
6/4	0404000600	1	25
7/4	0404000700	1,5	25
8/5	0405000800	1,5	25, 100
9/6	0406000900	1,5	25
10/6	0406001000	2	25
10/7	0407001000	1,5	25
11/8	0408001100	1,5	25
12/8	0408001200	2	25
13/10	0410001300	1,5	25
14/10	0410001400	2	25

\*jiná délka svitku na dotaz

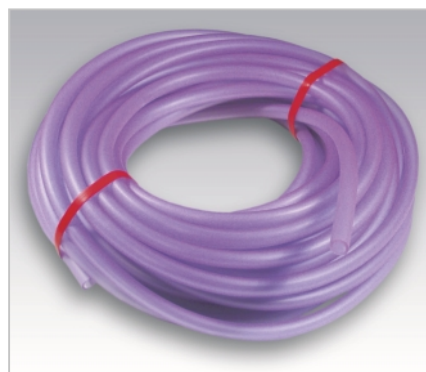

## MAKLAR

**Použití:** Pro beztlakovou přepravu vody a vzduchu.  
**Materiál:** Měkčené PVC.  
**Provedení:** Jednovrstvé, barva transparentní světle modrá.  
 Jiná barevná provedení na dotaz.  
**Pracovní teplota:** Voda +1°C až +50°C, vzduch -5°C až +50°C.  
**Poznámka:** Zboží není skladem, výroba na zakázku.

rozměr vnější/vnitřní	tloušťka stěny	objednací číslo	délka svitku*
mm	mm	kód	m
6/3	1,5	0220030060	100
6/4	1,0	0220040060	100
7/4	1,5	0220040070	25
8/4	2,0	0220040080	100
8/5	1,5	0220060090	100
9/6	1,5	0220060090	100
10/6	2,0	0220060100	50
10/7	1,5	0220070100	100
12/8	2,0	0220080120	100
12/9	1,5	0220090120	50
16/12	2,0	0220120160	50
18/12	3,0	0220120180	50
19/15	2,0	0220150190	50
20/16	2,0	0220160200	40
22/16	3,0	0220160220	40
22/18	2,0	0220180220	50
24/19	2,5	0220190240	25
31/25	3,0	0220250310	25

\*jiná délka svitku na dotaz

