


rohový se skelnou tkaninou

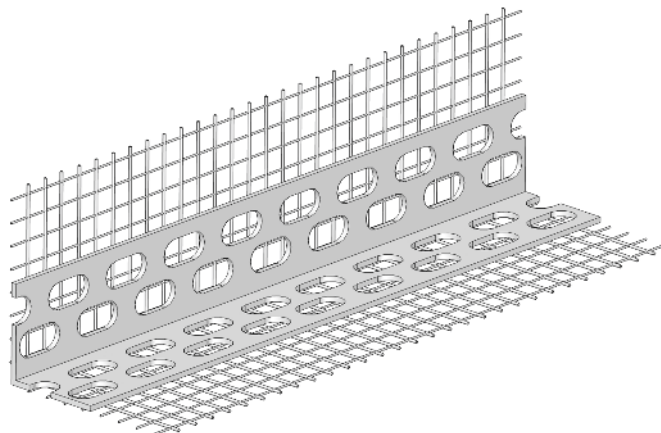

- ochrana rohů a hran před mechanickým poškozením
- oboustranně děrované profily
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou
- vzhledová estetičnost - dokonale rovné ukončení
- napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše systému
- profily rohové s tkaninou optimálně překleňují rohové nebo hranové oblasti
- zvýšení pevnosti v tlaku v oblastech se spoji

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	23 x 23 P 100x100	D/03	2,5	50
PVC	23 x 23 P 100x150	D/03.3	2,5	50
PVC	23 x 23 P 80x120	D/03.4	2,5	50
PVC	23 x 23 P 100x150	D/03.7	2,5	100
PVC	23 x 23 P 80x120	D/03.8	2,5	100

Doporučení:

Při napojování profilů musí přečnivající část tkaniny přesahovat přes druhý profil.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí, v rozmezí teplot od -5°C do +40°C. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.