


# rohový s okapničkou

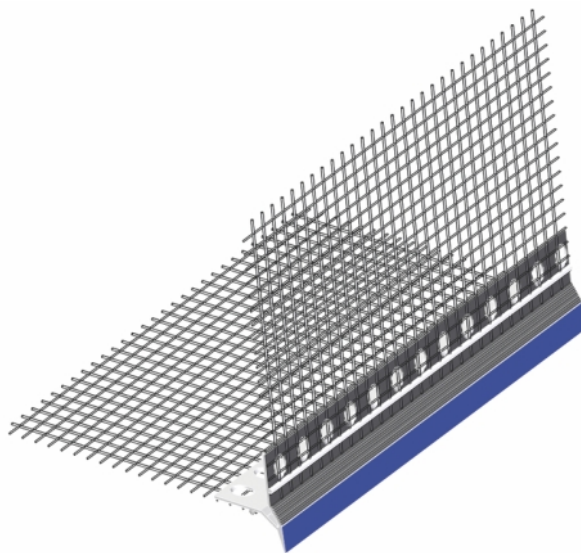

- pohledová plocha profilu potažena krycí ochrannou páskou
- pro zamezení podtékání vody na vnějších omítkách (například podhled oken, dveří atd.)
- zamezí podtékání vody pod omítku a tím narušení vrchního pláště staveb
- ochrana hrany před mechanickým poškozením
- vzhledová estetičnost - dokonale rovná hrana
- napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše zateplovacího systému
- přiznaná hrana opatřena ochrannou snímatelnou páskou
- povrch profilu lze snadno přetírat fasádní barvou

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	18x18 P100x100	D/05	2,5	25
PVC	18x18 P100x100	D/05.1	2,0	25

## Doporučení:

Přiznaná hrana musí zůstat čistá bez omítky. Při nátěru je možné natřít hranu barvou.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Skladovací prostory musí být suché. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.