


podparapetní FLEXI

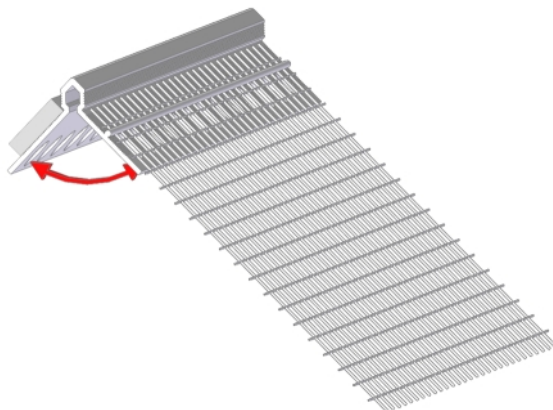

- trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou
- eliminování prasklin mezi parapetem a omítkou PE páskou 4 mm, vznikajících vlivem různé tepelné roztažnosti nebo mechanického namáhání
- vzhledová estetičnost - dokonale rovné ukončení
- napojení sklotextilní tkaniny profilu s armovací tkaninou, použitou na ploše zateplovacího systému
- ramena profilu se přizpůsobí úhlu mezi parapetem a fasádou (zdí)
- úhel rozevření ramen 90° - 130°

| materiál | rozměr | obj. č. | délka | balení |
|----------|---------|---------|-------|--------|
| | mm | | m | ks |
| PVC | 25 x 25 | D/08 | 2,0 | 25 |

Doporučení:

Pro pevné přilepení musí být spodní část parapetu zbavená přilnutých nečistot, prachu a mastnoty. Parapet lze lepit na profil až po vytvrdnutí tmelu, kterým je profil přilepen k izolaci. Přitlačit maximální silou parapet k profilu, nechat zatížená několik minut než dojde k dostatečné reakci lepidla pásky a parapetu. Aplikáční teplota nikdy nesmí být nižší než 5°C. Montážní práce musí být prováděny v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Při nízkých teplotách je nutno počítat s nižší počáteční lepkovostí a delší dobou pro zreagování lepidla s okenním rámem.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí, v rozmezí teplot od -5°C do +40°C. Maximální doporučená doba skladování je 18 měsíců.