


dilatační omítkový 40 - E se skelnou tkaninou

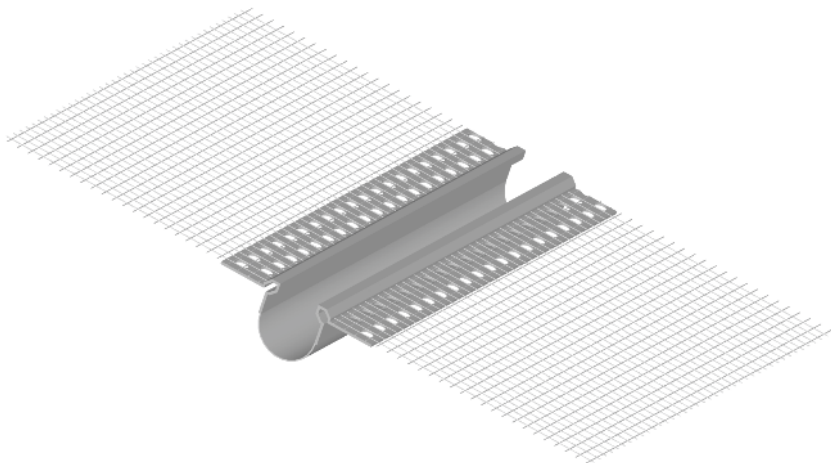

- ochrana proti trhlinám vzniklých pnutí izolačního materiálu
- profil s přiznanou hranou pro pohyblivé spáry
- zajištění rovnoměrného dilatačního spoje
- délka těsnící - dilatační fólie 40 mm
- trvalé utěsnění spár, odolné proti povětrnostním vlivům
- zamezení vniku nečistot a vlhkosti pod izolat
- univerzální rozměr profilu, vhodný pro všechny šíře izolačního materiálu
- dilatační část je vyrobena z měkčeného PVC

| materiál | rozměr | obj. č. | délka | balení |
|----------|--------|---------|-------|--------|
| | mm | | m | ks |
| PVC | 40 | D/12 | 2,0 | 25 |

Doporučení:

Přečnívající dilatační část se musí při napojení přeložit přes spodní profil. Použití je pouze vertikální. Stříhání provádějte speciálními nůžkami na profily. Místo napojení profilů přetmelit tmelem MS Polymer.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Skladovací prostory musí být suché. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.