


## ukončovací 10 L

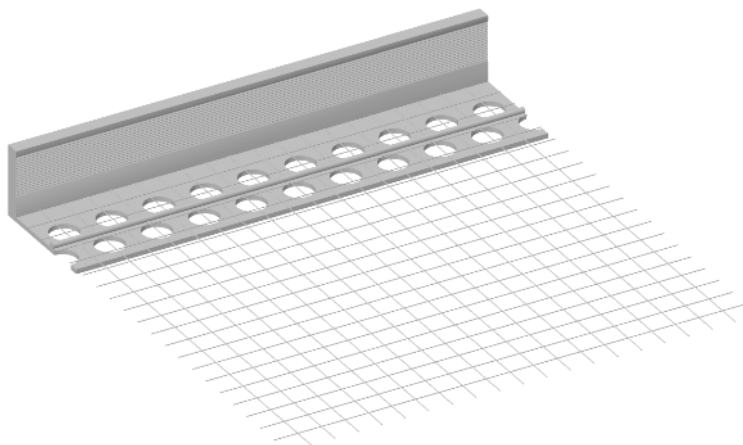

- umožňuje napojení různobarevných omítek nebo nátěrů
- umožňuje časově rozdliné provedení omítky
- docílení rovnoměrného nanesení omítky; síla omítky je dána rozměrem profilu
- zkrácení času ukončovacích prací

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	10	D/18.4	2,0	25
PVC	10	D/18.5	2,5	25

### Doporučení:

Tyto profily se používají zásadně pouze při zateplování.  
Větší omítané plochy je nutno rozdělit na menší pole dilatacemi.

### Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Skladovací prostory musí být suché.  
Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.