


# univerzální rohový se skelnou tkaninou

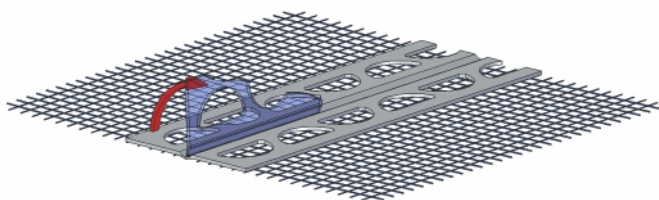

- vyztužení rohů, hran s jiným úhlem než 90°
- praktická a jednoduchá manipulace - dodáváno v návínu
- eliminování napojování profilu - dodáváno v návínu
- ochrana rohů, hran, ostění oken a dveří před mechanickým poškozením
- estetičnost - dokonale rovné utváření rohů
- napojení na zateplovací systém integrovanou sklotextilní tkaninou
- rohové profily s tkaninou optimálně překlenují rohové oblasti
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou
- lze použít místo hliníkového profilu s tkaninou

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	25 x 25 P 100x100	D/30	50	box
PVC	25 x 25 P 100x100	D/30.01	25	box

## Doporučení:

Před prvním použitím otevřete karton a prostrčte konec profilu otvorem umístěným na boku kartonu. Po ukončení práce zastrčte volný konec profilu do spodního výřezu. V místě aplikace naneste stěrkovou hmotu v šíři integrované sklotextilní tkaniny profilu. Před vložením do stěrkové hmoty doporučujeme profil natvarovat do minimálního úhlu. Profily vkládejte do stěrkové hmoty a následně zastěrkujte nerezovým hladítkem. Pro zkrácení profilu používejte nůžky určené pro práci s plastovými profily. Montážní práce musí být prováděny v rozmezí teplot +5° C až +30° C.

## Skladování:

Profily balené v boxu je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.