


## zakládací sada ETICS

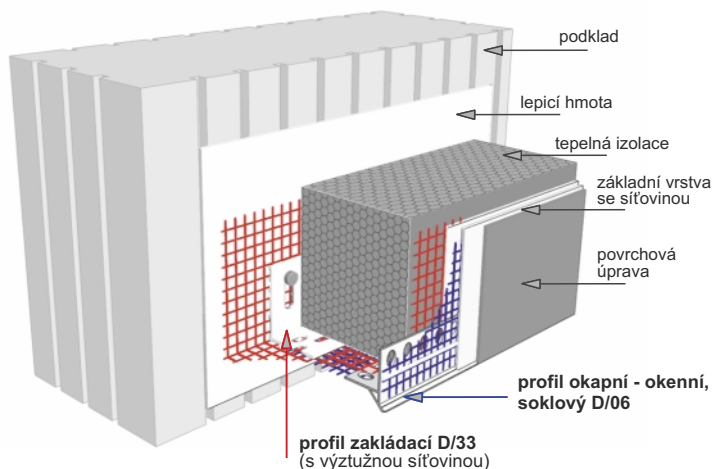

- k založení a ochraně spodní hrany izolantu zateplovacího systému budovy
- splňuje požadavky požární ochrany
- odzkoušeno metodou výběru kritických reprezentantů s nejvyšším spalným teplem
- eliminuje únik tepla tepelným mostem
- variabilita aplikace pro různé tloušťky tepelných izolací
- vyloučení oxidace
- napojení na zateplovací systém integrovanou armovací tkaninou
- nahrazení založení s hliníkovým soklovým profilem
- úspora skladových zásob
- jednoduchá montáž

materiál	rozměr mm	obj. č.	délka m	balení ks
PVC	30 x 40 P 400	D/33	2,0	20
PVC	21 x 23 P 100 x 100	D/06	2,0	25
PVC	21 x 23 P 100 x 150	D/06.7	2,0	20

### Doporučení:

Pro správně provedenou montáž jsou nezbytné následující komponenty: profil zakládací; profil okapní – okenní, soklový; zatlučák nebo šroubovací hmoždinky; vymežovací podložky; spojka profilu; stěrková hmota; montážní návod. Pro další postupy zateplování budovy je nutné dodržet pokyny výrobců zateplovacích systémů.

### Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Skladovací prostory musí být suché. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.