


rohový klenbový

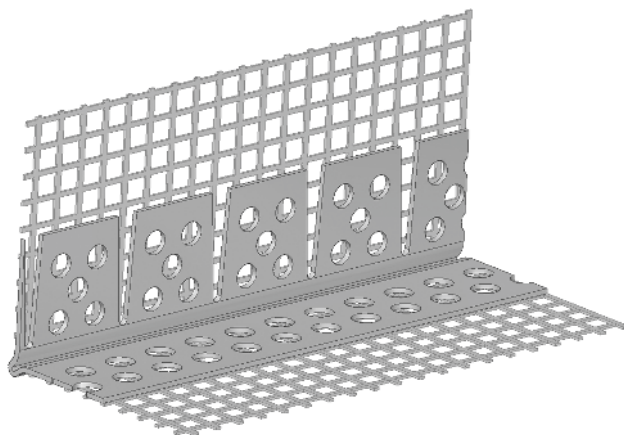

- slouží ke zpevnění a vyztužení rohů na vnitřních klenbových obloucích
- vhodné pro zateplovací systémy ETICS
- ochrana hran před mechanickým poškozením, zabránění vzniku vlasových trhlin
- prolis profilu usnadňuje uhlazení omítky
- oboustranné děrování zaručuje pevné přilnutí profilu se stěrkovou hmotou
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	25 x 25 x 1 P100 x 100	D/38	2,5	20

Doporučení:

Před aplikací je nutno ve výsecích (mezerách) na obloukové straně nastříhnout skelnou tkaninou až k vrcholu výseku s četností v závislosti na poloměru oblouku. Profil se nasadí na hranu oblouku a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky. Při tvorbě oblouku je potřeba profil postupně a rovnoměrně formovat podle poloměru oblouku. Profil vkládat zásadně do nataženého stavebního lepidla (stěrkové hmoty). Nastřížené pásy skelné tkaniny musí být přearmovány tkaninou z čelní plochy ETICS nebo diagonálními pásy skelné tkaniny 20 x 30 cm.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí, v rozmezí teplot od -5 °C do +40 °C. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.