


na mokrou omítku 6

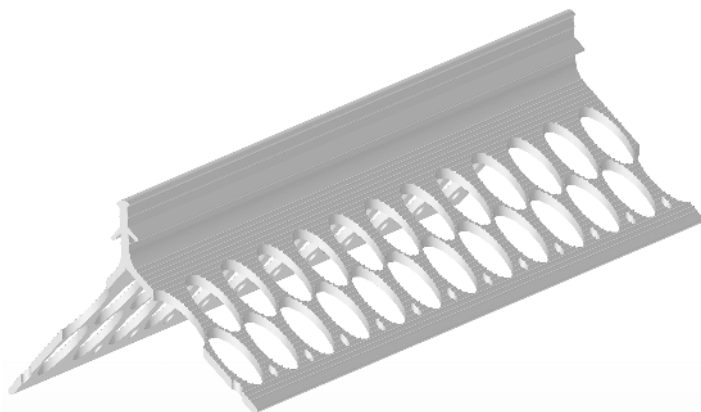

- slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran
- profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky
- použití zejména na mokré omítky
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	6	D/23	2,5	20
PVC	6	D/23.1	3*	20
PVC	6	D/23.2	2,75*	20

* výroba na zakázku

Doporučení:

Roh s prolisem aplikujte na zvlášť exponovaná místa.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.