


# omítník 6

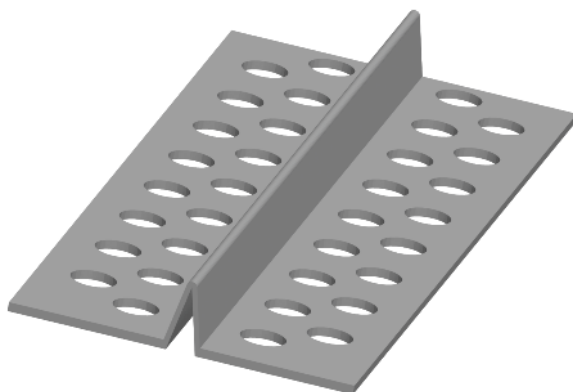

- používá se na vnitřní i vnější omítku
- slouží k vytvoření rovne omítky
- podle požadované tloušťky omítky se nastříká hmota a poté se omítka stáhne latí a tím se vytvoří příslušná tloušťka omítky

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	6	DN/21	2,5	50
PVC	6	DN/21.1	3,0	50

## Doporučení:

Zvolte správný omítník dle síly omítky.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.