




krycí rohový

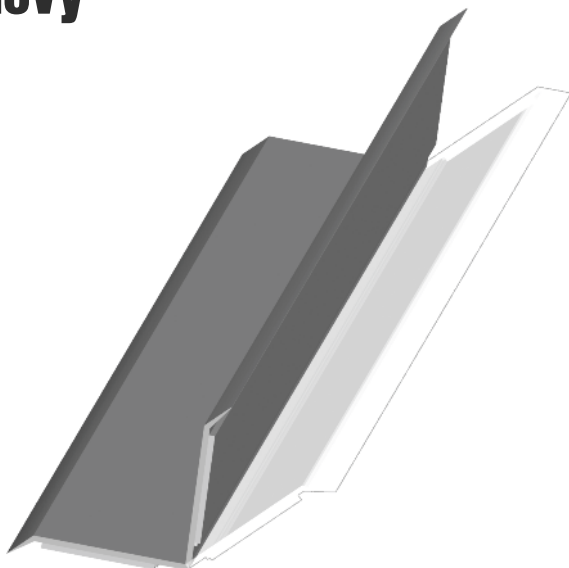

- slouží k zakrytí spár vzniklých mezi stropem a stěnou během sádkartonářských prací
- pro všechny typy a velikosti vnitřních a vnějších úhlů
- náhrada za těsnící tmely
- k zakrytí mezery mezi rámem okna a vnitřní omítkou
- vzduchotěsné utěsnění okolo oken při sanaci budov
- dodáváno v návinech

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	25 x 25	C/03	50	1

Doporučení:

Pro pevné přilepení musí být podklad suchý, zbavený přilnutých nečistot, prachu a mastnoty. Aplikační teplota (teplota zdiva a okolí) nikdy nesmí být nižší než 5° C. Při nízkých teplotách je nutno počítat s nižší počáteční lepivostí a delší dobou pro zreagování lepidla. Nevhodné lepit na PP a PE dekorační folie.

Skladování:

Kartony je nutno skladovat nastojato! Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí, v rozmezí teplot od -5°C do +40°C. Maximální doporučená doba skladování je 18 měsíců.