


# rohový tapetový

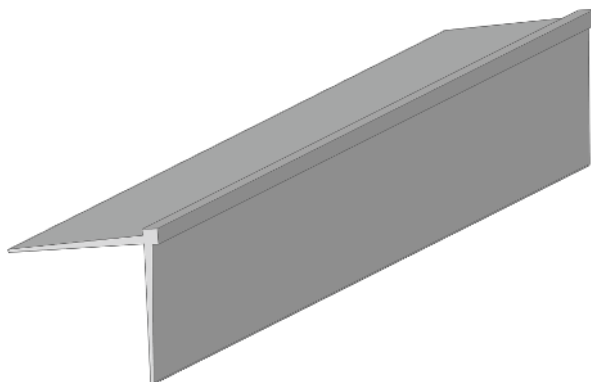

- vytvoření přesné a estetické hrany u rohového napojení tapet
- ochrana otapetovaných rohů, hran, výklenků před mechanickým poškozením
- rychlé a čisté odřezání přebytečného pásu tapety po hraně profilu
- univerzální rozměr profilu pro tapety do tloušťky 0,8 mm
- úspora času při vyrovnávání křivých, poškozených rohů před samotným tapetováním

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	20 x 20	C/12	2,6	60

## Doporučení:

Profil rohový tapetový upevněte na roh stěny montážním lepidlem např. PATTEX FIX SUPER, nebo jiným vhodným typem lepidla, v souladu s pokyny výrobce. Po usazení a dostatečném přitlačení profilu překontrolujte rovinnost pomocí vodováhy. Plynulý přechod od hran ramen profilu a povrchu stěny zajistěte přetmelněním akrylovým, nebo sádrovým tmelem, v souladu s pokyny výrobce. Pro zkrácení profilu používejte nůžky určené pro práci s plastovými profily. Montážní práce musí být prováděny v rozmezí teplot +5° C až +30° C.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je třeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.