


s příznanou hranou na zateplení

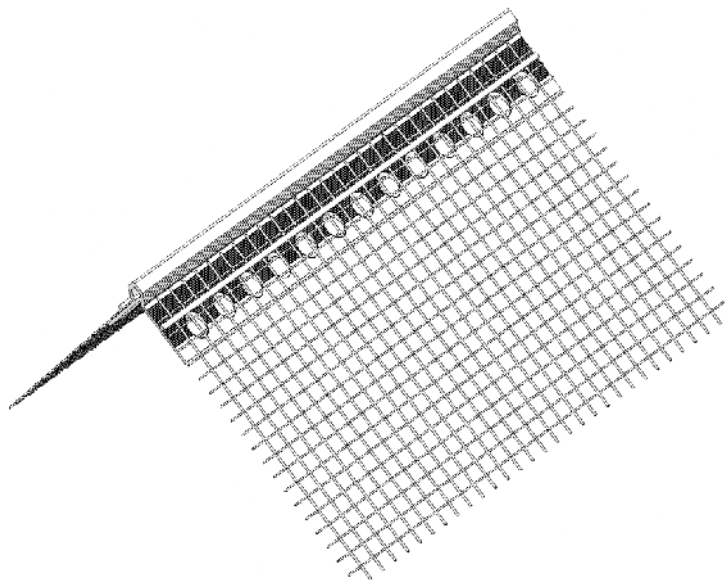

- slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran
- profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky a nasazená hrana se vyrovná
- prolis zároveň usnadňuje uhlazení omítky

materiál	rozměr mm	obj. č.	délka m	balení ks
PVC	25 x 25 x 1 P100x100	D/20	2	25
PVC	25 x 25 x 1 P100x100	D/20.1	2,5	25

Doporučení:

Roh s prolisem aplikujte na zvláště exponovaná místa.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.