


# okapnička zakládací soklová UNI 6

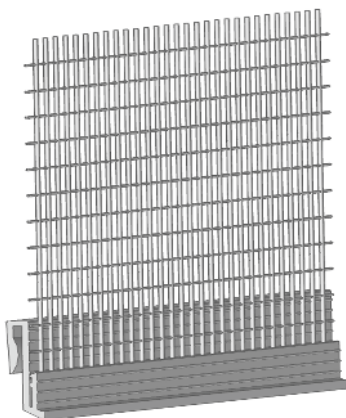

- dokonalé ukončení omítky ve spodní části konstrukce ETICS
- pevné napojení na Al (hliníkové) zakládací profily
- eliminování vzniku trhlin a poruch ve spodní části konstrukce ETICS
- snadná montáž
- zabudováním přes spoje soklových Al (hliníkových) zakládacích profilů dochází k pevnému propojení těchto profilů
- odvádí vodu z omítky
- zamezí vztlínání vlhkosti pod omítku
- zvyšuje životnost zateplovacích systémů ETICS

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	6	D/41.1	2,5	20

## Doporučení:

Profil nasadíme na namontovaný Al zakládací profil. Doporučujeme tímto profilem překlenout místo styku Al zakládacích profilů. Skelnou tkaninu aplikujeme do naneseného lepidla. Lepidlo, které se nám vytlačí přes tkaninu, zatáhneme zednickým nerezovým hladítkem. Celoplošné armování ukončíme v místě hrany ohybu profilu.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Skladovací prostory musí být suché. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.