


# na mokrou omítku 10

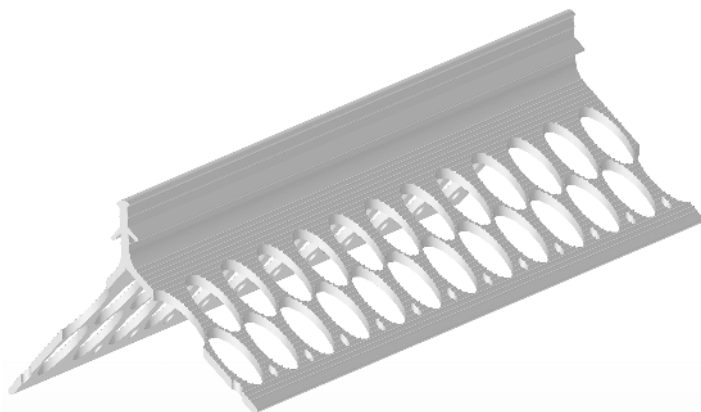

- slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran
- profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky
- použití zejména na mokré omítky
- chemicky stabilní, nereaguje s omítkou

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	10	D/24	2,5	20
PVC	10	D/24.1	3*	20
PVC	10	D/24.2	2,75*	20

\* výroba na zakázku

## Doporučení:

Roh s prolisem aplikujte na zvlášť exponovaná místa.

## Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.