


ochranný roh oblý 12,5

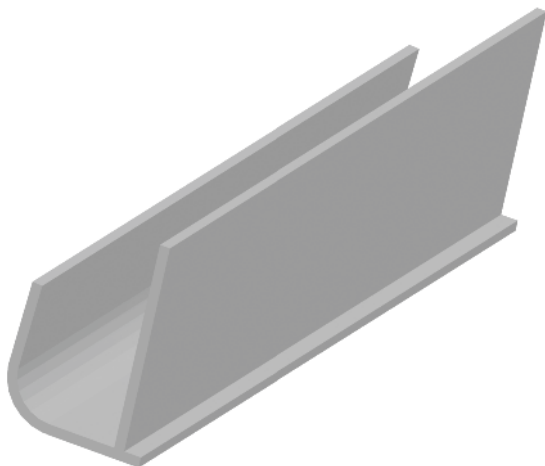

- slouží k ochraně rohů
- vytvoření dokonalého estetického zakončení u rohového napojení dvou SDK desek
- výhody - trvanlivost spoje, vyřešení problému s praskáním a dodatečnými opravami

materiál	rozměr	obj. č.	délka	balení
	mm		m	ks
PVC	12,5	CN/04	2,5	30
PVC	12,5	CN/04.1	3,0	30

Doporučení:

Pečlivě nasadit na SDK desku tak, aby profil seděl pevně na desce.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.