




ohebný

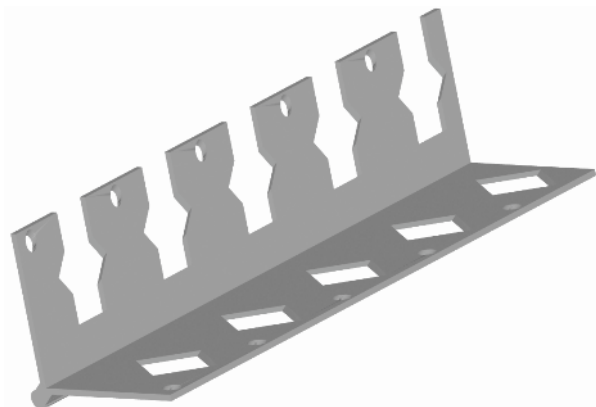

- slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran
- používá se při tvorbě atypických tvarů, zvláště při tvorbě oblouků
- profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky a nasazená hrana se vyrovná, při tvorbě oblouku je potřeba profily postupně a rovnoměrně formovat podle úhlu oblouku
- prolis zároveň usnadňuje uhlazení omítky

materiál	rozměr mm	obj. č.	délka m	balení ks
PVC	25 x 25 x 1	D/10	2,5	25
PVC	25 x 25 x 1	D/10.1	3,0	25

Doporučení:

Doporučená vzdálenost sponkování je 10 cm.

Aplikuje se na velké klenby.

Skladování:

Vodorovná skladovací poloha. Profily balené v kartonech je potřeba skladovat v suchém prostředí. Maximální doporučená doba skladování je 24 měsíců.